


オプションアクセサリ構成図：MAX-303

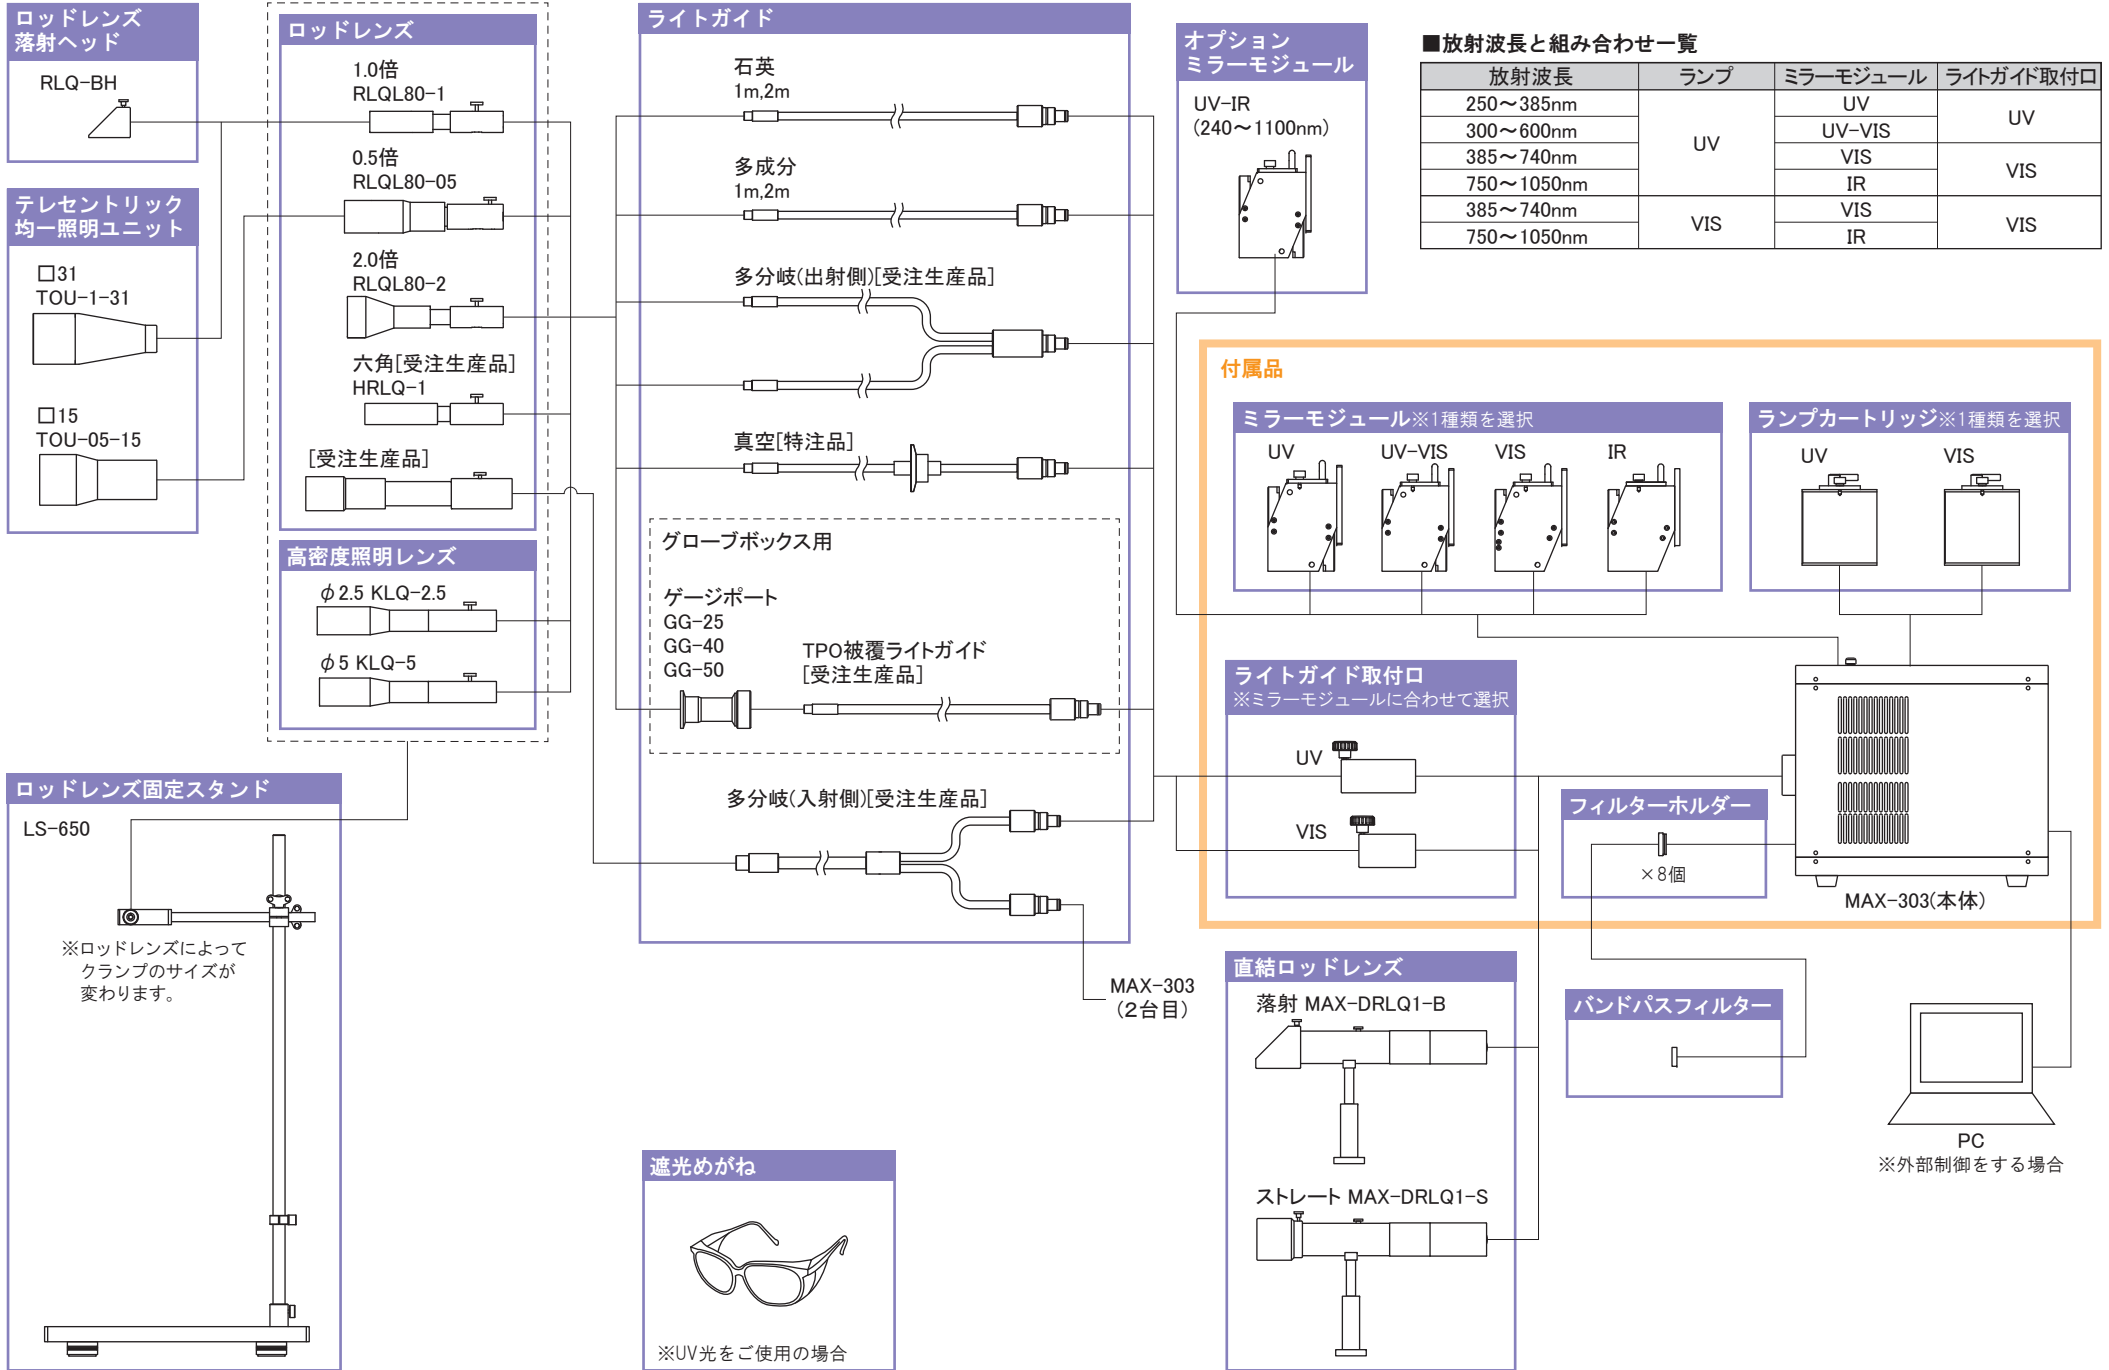

■放射波長と組み合わせ一覧

放射波長	ランプ	ミラーモジュール	ライトガイド取付口
250~385nm	UV	UV	UV
300~600nm		UV-VIS	
385~740nm		VIS	
750~1050nm	VIS	IR	VIS
385~740nm		VIS	
750~1050nm		IR	

※ロッドレンズによって  
クランプのサイズが  
変わります。

※UV光をご使用の場合

※外部制御をする場合